


ESD İletken DÜZ PCB Rack

CCR-5037

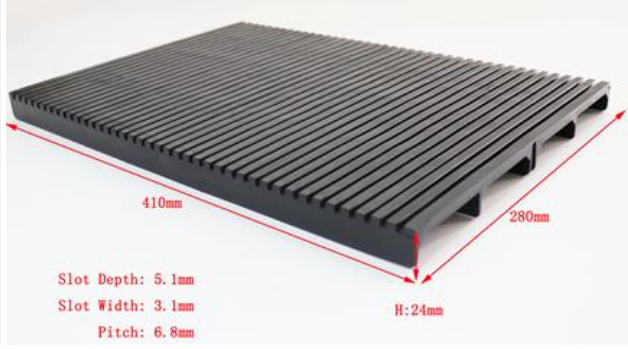

CCR-5038

Teknik Özellikler:

ESD düz levhalar, temiz odalarda ve çalışma istasyonlarında kullanılmak üzere iletken veya antistatik malzemeden üretilmiştir.

Statik elektriğin hassas elektronik bileşenlere zarar vermesini önlemek için tasarlanmıştır.

Bu ürünün ESD malzemeleri ANSI/ESD S20.20-2007 standartlarına uygundur.

Bu standarda göre iletken malzemelerin yüzey direnci $10^4 - 10^6 \Omega$ aralığında olmalıdır (EOS/ESD S11.11 testi).

Ayrıca ürün, FTM 101B Metod 4046.1 testine göre 5000 voltluk yükü topraklandığında 2 saniyeden kısa sürede sıfıra düşürme özelliğine sahiptir.

Menşei: Çin

Yüzey Direnci:

İletken Malzeme $10^4 - 10^6 \Omega$

Dissipative Malzeme $10^9 - 10^{10} \Omega$

Test Metodu: ASTM D257 (ohm/sq)

Statik Boşalma Süresi: <2 saniye

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: CCR-503X
		Sayfa: 2 / 2
		Tarih: 16.10.2025

Test Metodu: FTM 101B

Sıcaklık Aralığı: 40°F – 225°F ($\approx$ 4°C – 107°C)

Ürün Kodları:

CCR-5037:

Boyutlar: 350×250×13 mm (UxGxY)

Slot: 4,5×4,7 mm (DxG) aralık 5 mm

Ağırlık: 400 g

CCR-5038:

Boyutlar: 410×280×15 mm (UxGxY)

Slot: 5,1×3,1 mm (DxG) aralık 6,8 mm

Ağırlık: 670 g

IEC 61340-5-1:2024 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

