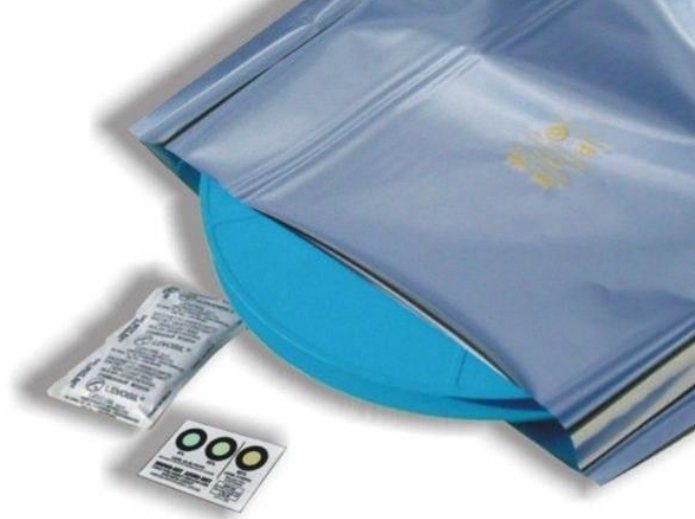


ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (85 Mikron)**Teknik Özellikler:****Koruma:** Nem Bariyeri**Film standardı:** MIL-B-81705 type 1 class 1**Paket:** 100 adet**Ana Ürün:** 7600 sq in/lb (±5%) 96 g/m (±5%)**Optik Yoğunluk:** Opak (Gümüş)**Çekme Dayanımı (ASTM D-882-67):** >25 lbs/in**Delinme Direnci (FTMS 101C, method 2065) :** > 19lbs**Isıl İşlem:** 160°C, 0,5 S, 60 psi**MVTR (ASTM F-1249@100F 100sqin/24hrs):** <0.001gms**R_s Dış Yüzey (ASTM D-257):** <10¹¹ Ω**R_s İç Yüzey (ASTM D-257):** <10¹¹ Ω**IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur**

Elektrostatik Deşarj (FTMS 101 method 4046): <0.1 sn**EMI Koruma (MIL 81705-C) :**> 40 dB, 1 ve 10GHz aralığında**Standart Baskı:** Ürün adı, geri dönüşüm, ESD ve bariyer poşet sembolleri ile batch numarası

	Antistatik Kaplama	Standart toplam kalınlık 0.09 mm (3,5 mil.) ±5%
	Naylon	
	Alüminyum	
	Polietilen	
	Antistatik Kaplama	

Ürün Kodları:

MBB-1799 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (150x660) 85 mikron

MBB-1790 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (200x250) 85 mikron

MBB-1791 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (250x660) 85 mikron

MBB-1792 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (400x400) 85 mikron

MBB-1793 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (400x660) 85 mikron

MBB-1795 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (450x450) 85 mikron

MBB-1796 ESD Nem Bariyerli Metalize Poşet (450x660) 85 mikron

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur