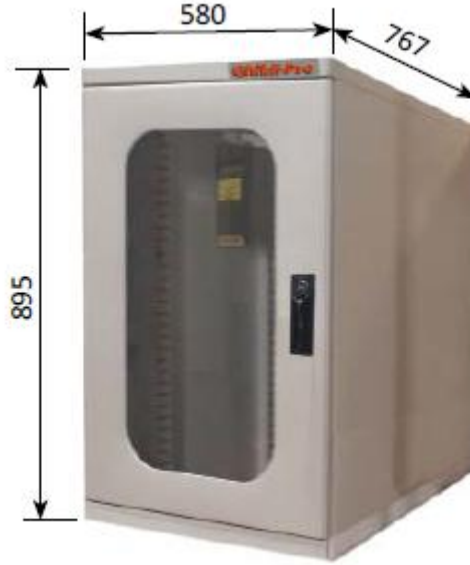


Nem Kabini 350 Litre

Bu kabin, IC paketleri ve nem duyarlı cihazlar (MSD- Moisture Sensitive Devices) için düşük nemli ve nem korumalı depolama sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. IPC/JEDEC J-STD-033 standardına uygundur, ESD güvenliğindedir ve kullanımı son derece kolaydır (hiçbir panel düğmesine ayar yapmaya gerek yoktur).

Kolay Kullanım:

Tak ve çalıştır özelliği sayesinde, ana güç kaynağına bağlandığında herhangi bir ayar gerektirmeden %5 bağıl nemin (RH) altında çalışır (garanti edilen değer %5RH olup, dolaplar genellikle %2RH seviyesine ulaşır).

Nem alma üniteleri en iyi performansla sürekli çalışır ve herhangi bir cihazdan gelen geri bildirimle bağılı değildir. Bu, higrometrelerde meydana gelebilecek arıza veya sapmalar nedeniyle oluşabilecek tehlikeli sorunları önler.

Kolay Kalibrasyon:

Her dolabın içinde, üst kapaktaki camdan görülebilen taşınabilir bir higrometre (DryLogger 9265.302) bulunur. Bu cihazı kalibrasyon için istediğiniz zaman geri gönderebilirsiniz ve bu süreçte dolap en iyi şekilde çalışmaya devam eder.

DryLogger taşınabilir cihazı, dolabın içindeki farklı noktalarda bağıl nem (RH) ve sıcaklık değerlerini ölçebilir, bu verileri kaydedebilir ve bilgisayara aktararak grafikleme ve analiz yapmanıza olanak tanır. Çok düşük nem seviyelerini ölçmek için tasarlanmıştır ve dolap dışında da kullanılabilir.

Modüler Tasarım:

Nem alıcı modüller yalnızca bir tornavida kullanılarak kolayca çıkarılabilir, bu da bakım ve onarım işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Bu tasarım, metal yapı sağlam kaldığı sürece kabinin 20 yıldan fazla uzun ömürlü olmasını sağlar ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüzü destekler.

Her kapıda anahtar kilidine sahip pratik tutamaklar bulunmaktadır.

OPSİYONLAR

Ek raf

Tekerlek Kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Teknik Özellikler	Açıklama
Nem Aralığı	%5 garantili (tipik %2)
Dış Boyutlar	580 x 767 x (Y) 895 mm (destek ayakları hariç)
İç Boyutlar	520 x 755 x (Y) 860 mm
Kapı Açılma Alanı	520 x 750 mm
Ağırlık	90 Kg
Raflar	2 adet, yüksekliği ayarlanabilir (510 x 606 x 18 mm)
Yapı	1,2 mm kalınlığında karbon çelik, ayarlanabilir destek ayakları
Kapılar	Anahtarlı, kulplu ve antistatik camlı hermetik kapak
Topraklama Kablosu	1 adet (940 mm uzunlukta)
Renk	Gri - RAL 7035 - ESD boyalı
Güç	Maksimum 250W, Ortalama 40W

**SİSTEM İZLEME**

Dolabın doğru çalışmasını izlemek için **DryLogger 9265.302** taşınabilir cihazı dahildir. Bu cihaz, veri kaydetme (datalogging) işlevlerine sahiptir ve **LogManager** yazılımı, toplanan nem ve sıcaklık verilerini indirmek, görüntülemek, analiz etmek ve raporlamak için kullanılır.

Cihaz çıkarılabilir olup, dolap içindeki farklı noktalarda nem ölçümü yapmak için kullanılabilir. Ayrıca çevresel ölçümler veya diğer uygulamalar için de uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER- DRYLOGGER 9265.302

Özellik	Değer
Nem Aralığı	%1 - %95 RH
Çözünürlük	0.1% RH
Doğruluk	±%2 RH
Sıcaklık Aralığı	-20°C ila +60°C
Çözünürlük	0.1°C
Doğruluk	±1°C
Hafıza	64 Kbyte
Kayıt Kapasitesi	21600 adet nem ve sıcaklık verisi çifti
Örnekleme Süresi	1, 5, 10, 15, 30 saniye ve 1, 5, 10, 15, 30 dakika olarak ayarlanabilir.
Arayüz	RS232 & USB
Yazılım	Windows 10/7/Vista/XP/2000 için LogManager
LCD Ekran	48×11 mm
Boyutlar	184 × 67 × 44 mm
Ağırlık	320 g

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur