

Antistatik Pembe Poşet (Kilitli + Kilitsiz)

ESD Pembe Antistatik Torbalar, statik yükün birikmesini önleyerek, yükü topraklama yoluyla dağıtabilir. Bu torbalar, ESD'ye duyarlı olmayan ürünlerin EPA (Elektrostatik Deşarj Koruma Alanı) içinde korunması için tasarlanmıştır.

Özellikler:

ESD'ye duyarlı olmayan ürünleri EPA alanında korur.

LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen) ve Antistatik Katkı Maddesi ile üflenerek şekillendirilmiştir.




Yumuşak doku ve esnek yapı.

Yüzey direnç değeri: $10^8\Omega$ - $10^{10}\Omega$.

Özelleştirilmiş baskı imkânı.

Açık ağız torbalar, kilitli torbalar, körüklü torbalar, palet örtüleri ve kutu örtüleri isteğe bağlı özel boyutlarda üretilebilir.

Özellik	Test Standardı	Tipik Değer	Sonuç
Film Kompozisyonu	N/A	LDPE	LDPE
Film Kalınlığı	Mikrometre	75µm	75µm
Yoğunluk	ASTM D882	0.92 g/cm ³	0.92 g/cm ³
Çekme Dayanımı	ASTM D882	MD: 3201 psi	MD: 3231 psi
Dış Yüzey Direnci	ANSI/ESD-STM.11.11	10 ⁸ Ω- 10 ¹⁰ Ω	10 ⁸ Ω- 10 ¹⁰ Ω
Kopma Uzama Oranı	ASTM D882	MD: %1200, TD: %685	MD: %1200, TD: %685
Statik Dağılım Süresi	FTMS 101C Yöntem 4046	<2 saniye	<2 saniye
Boyut	GB/96-04-10	Kalınlık: ±%10, Uzunluk: ±3mm, Genişlik: ±3mm	Kalınlık: ±%10, Uzunluk: ±3mm, Genişlik: ±3mm
Görünüm	GB/96-04-10	Şeffaf	Şeffaf

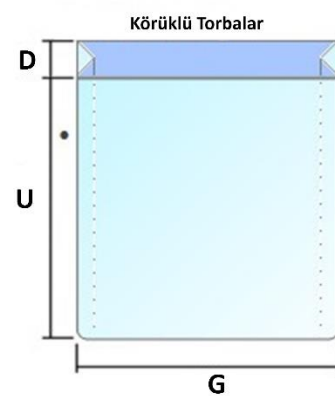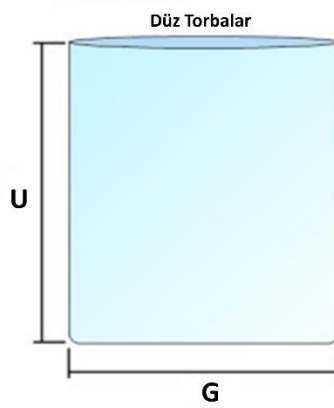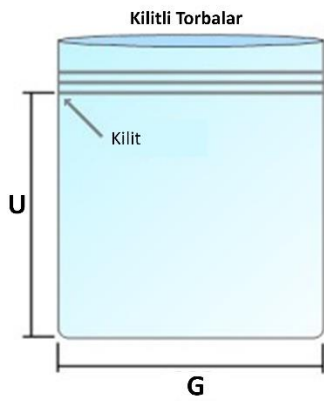

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: DB-5XXX, ZDB-5XXX
		Sayfa: 3 / 3
		Tarih: 07.01.2025

Standart Torba Konfigürasyonları:

Pembe Antistatik Torbalar, standart boyutlarda ve özel boyut seçenekleriyle sunulmaktadır. Minimum sipariş miktarı gereklidir.

Standart Torba Tasarımı:

Pembe Antistatik Torbalar, standart bir baskıyla üretilmektedir. Talep edilirse, müşteri logosu veya parça numarası gibi özelleştirilmiş baskılar yapılabilir.

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

